

autoradia  PL

Oficjalny dystrybutor sprzętu marki:




Instrukcja Obsługi Freedconn L1M


Bardzo dziękujemy za wybór interkomu marki **FreedConn**. Wszystkie nasze produkty wykonane są zgodnie z najwyższymi standardami wydajności i bezpieczeństwa. Interkomy Bluetooth **FreedConn** pochodzące z naszej dystrybucji objęte są 24 miesięczną gwarancją przy zakupie na paragon i 12 miesięcy przy zakupie na F. Vat. (szczegóły gwarancji w dołączonej karcie gwarancyjnej)



1. Rozmieszczenie przycisków

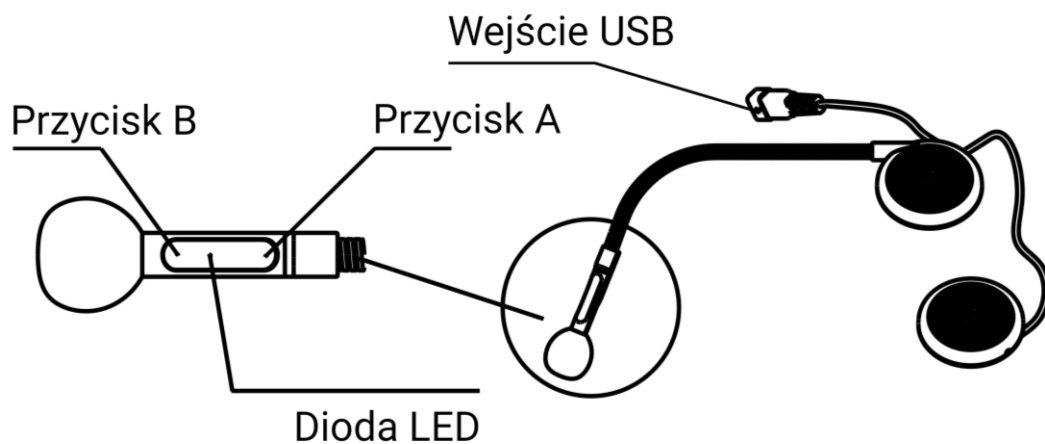


2. Instrukcja instalacji

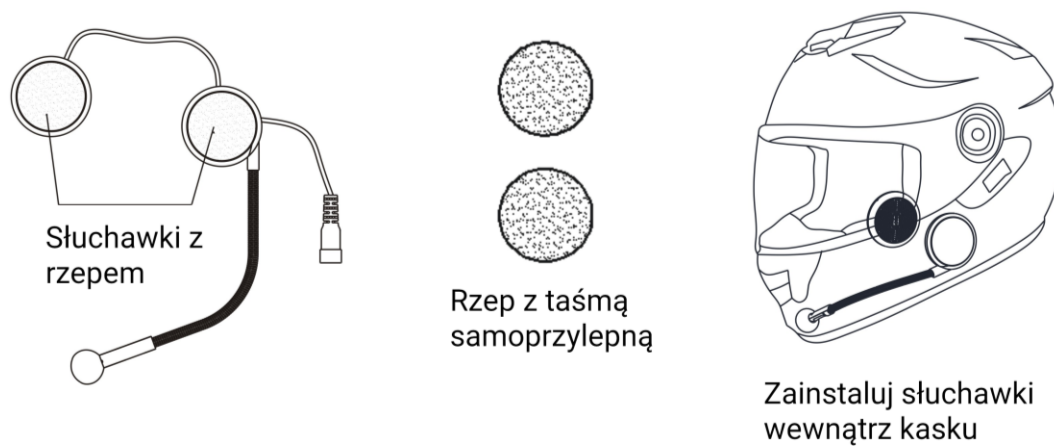

3. Parowanie

Za pomocą interkomu Freedconn L1M możemy odbierać połączenia telefoniczne, słuchać muzyki i korzystać z nawigacji.

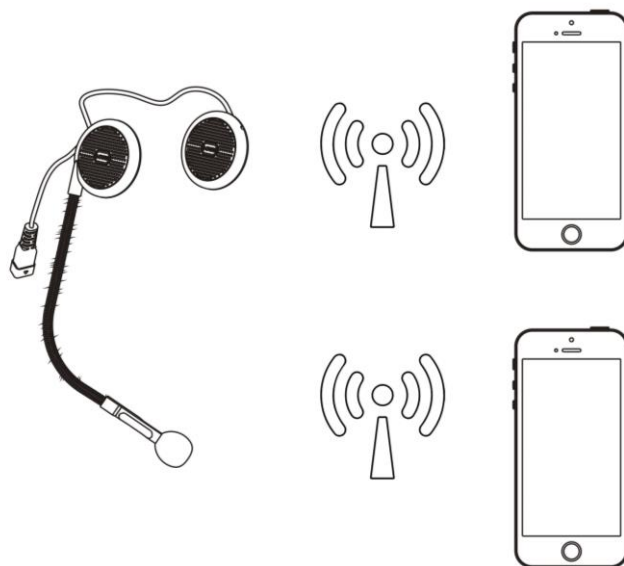

Możliwość połączenia z dwoma telefonami jednocześnie

Aby prawidłowo sparować telefon należy włączyć funkcję "Bluetooth". Po pomyślnym podłączeniu migające niebieskie i czerwone światło zmieni się tylko na niebieskie i usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy.

4. Jak sparować:

(1) Parowanie z telefonem

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „A”, aż usłyszysz krótki dźwięk (około 3 sekundy). Niebieskie i czerwone światło będzie migać naprzemiennie (w przypadku brak reakcji przez 5 minut wyłączy się automatycznie). Znajdź w swoim telefonie w ustawieniach Bluetooth urządzenie o nazwie “L1M” i połącz się z nim. Po prawidłowym sparowaniu dioda powinna migać na niebiesko.

(2) Wyłączanie interkomu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „A”, aby usłyszeć krótki dźwięk (około 3 sekundy). Czerwone światło zniknie po 1s.

(3) Odbieranie połączeń telefonicznych

W przypadku automatycznego odbierania połączeń L1M automatycznie odbiera połączenia po upływie 10sekund. Po odebraniu połączenia usłyszysz krótki dźwięk „di”, a niebieskie światło szybko zacznie migać.

(4) Odrzuć nadchodzącą rozmowę telefoniczną

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „A”, aż usłyszysz krótki dźwięk (około 2 sekundy)

(5) Zakończ rozmowę telefoniczną
Naciśnij przycisk „A”, aż usłyszysz krótki dźwięk „di”.

(6) Wybieranie głosowe
Aby aktywować wybieranie głosowe dwukrotnie naciśnij przycisk "A". Powinno to automatycznie uruchomić Asystenta Google (w przypadku Androida) lub Siri (w przypadku iOS)

(7) Odtwarzaj / wstrzymaj muzykę
Naciśnij raz przycisk „A”, aby odtwarzać lub wstrzymać muzykę.

(8) Ostatnia / następna piosenka
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „B” przez 2 sekundy, aby odtworzyć ostatnią piosenkę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „B”, aż dojdiesz do swojej ulubionej piosenki.

(9) Zwiększenie / zmniejszenie głośności
Naciśnij przycisk „B”, aby zwiększyć głośność. Gdy zostanie podniesiony do maksimum, rozlegnie się krótki dźwięk. Po osiągnięciu maksimum naciśnij przycisk „B”, aby zmniejszyć głośność. Kiedy będzie niższy, minie krótki dźwięk. Po dotarciu do minimum naciśnij przycisk „B”, aby zwiększyć głośność

(10) Usuwanie parowania

Naciśnij przycisk "A", a następnie naciśnij przycisk "B" przez 2 sekundy aż czerwona lampka zacznie migać 3 razy. Pomyślnie usunięto parowanie. Funkcja ta jest przydatna gdy muzyka nie jest wyraźna lub są problemy z łączeniem Bluetooth.

5. Wskaźnik diody

(1) Niebieska dioda będzie migać co 6 sekund gdy bateria jest w pełni naładowana.

(2) Czerwona dioda będzie migać co 6 sekund gdy bateria ma niski poziom. Co minutę będzie słychać krótki sygnał przypominający o niskim poziomie zasilania.

(3) Podczas ładowania powinna świecić się czerwona dioda.

(4) Po pełnym naładowaniu dioda świeci na niebiesko. Czas do pełnego naładowania trwa 2 godziny.

Uwaga! Pojemność akumulatora wynosi 180mAh a więc czas czuwania to 50 godzin, zaś rozmów przez telefon lub słuchania muzyki to 6 godzin.

6. Konserwacja

(1) Nie utrzymuj L1M w zbyt gorącym lub zbyt zimnym miejscu, odpowiednia temperatura powinna wynosić od -40 °C do + 60 °C.

(2) Nie wkładaj L1M w ogień, istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.

(3) Nie trzymaj L1M blisko ostrych przedmiotów.

(4) Nie próbuj otwierać obudowy L1M.

(5) Przechowuj L1M w suchym i chłodnym miejscu, gdy nie jest używany. Aby lepiej korzystać, ładuj go regularnie.

Bezpieczeństwo:

Pamiętaj, że używanie FeddConn może ograniczyć słyszalność dźwięków płynących z otoczenia. Słuchanie muzyki z maksymalnym poziomem głośności oprócz chwilowej adaptacji uniemożliwiającej słyszenie cichych dźwięków może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

Certyfikat:

FreedConn posiada Certyfikat CE zgodnie z Dyrektywą RTTE 99/5/EC i można go używać w całej Europie. Dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji przez użytkownika jest surowo zabronione i producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z nieautoryzowanej ingerencji w sprzęt

Importer: Demo Bis Agnieszka Bastek

Ulica Syrokomli 7/13/159

03-335 Warszawa

Dystrybutor: www.autoradia.pl

www.freedconn.pl

Kontakt: sklep@autoradia.pl

Wyprodukowano w Chinach

